


Lamiere Grecate

Gli elementi grecati vengono forniti normalmente in lamiera zincata e lamiera preverniciata
(Colori bianco- grigio e testa di moro)

EGB 401

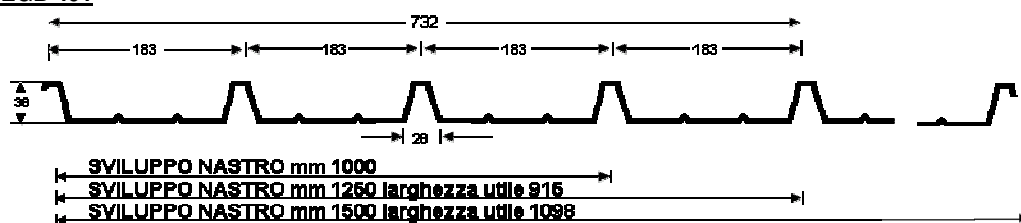


Caratteristiche statiche EGB 401			
Spessore mm	0,6	0,8	1,0
peso Kg/ m ²	6,42	8,57	10,72
	1000	4,71	6,28
peso Kg/ m	1250	5,88	7,85
	1500	7,06	9,42
		11,77	

Sono disponibili lunghezze varie, spessore 6/10

Elementi grecati zincati per solai H55/600 (EGB210)

COLLABORANTE

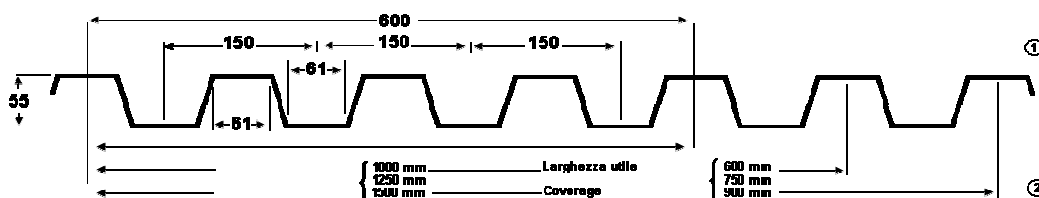


Caratteristiche statiche EGB 210			
Spessore mm	0,6	0,8	1,0
peso Kg/ m ²	7,85	10,46	13,08
	1000	4,71	6,28
peso Kg/ m	1250	5,88	7,85
	1500	7,06	9,42
		11,77	
J cm ⁴ / m	41,76	59,89	78,23
W cm ³ / m	14,37	21,59	27,66

= materiale disponibile a magazzino
Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.

Elementi grecati zincati per solai H75/800

COLLABORANTE (Spessore 8/ 10 - 10/ 10)

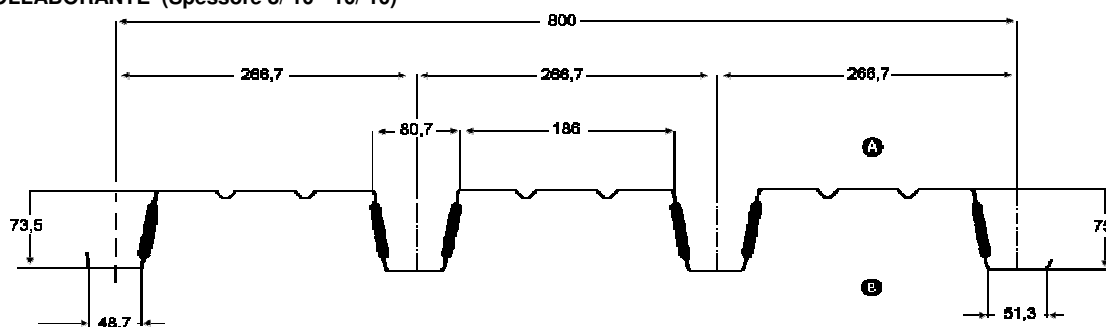

Caratteristiche statiche Grecata H75/800 Collaborante			
Spessore mm	0,8	1,0	1,2
peso Kg/ m ²	9,81	12,26	14,71