


PANNELLO COIBENTATO PER PARETE

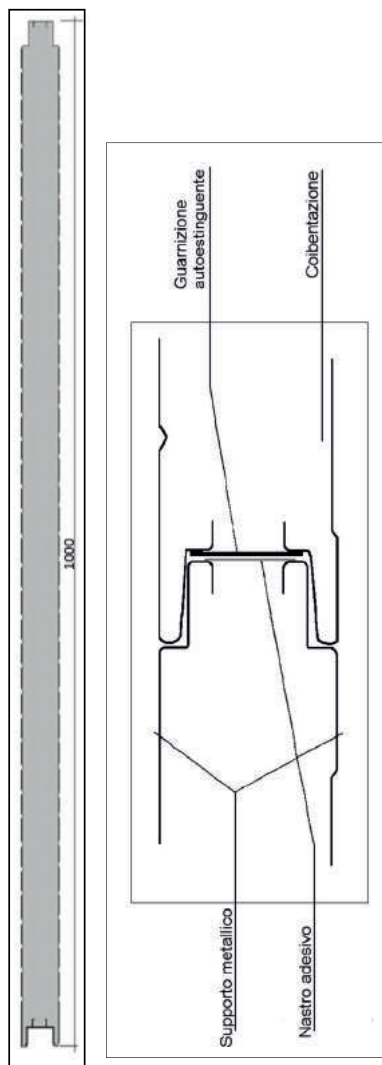

SPESSORI mm. 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 80/ 100

Freccia F \leq 1/ 200 L

Valori portate \leq Kg/ m² 200

SP. PANN. mm.	SP. SUP. mm.	PESO Kg/ m ²	K Kcal/ mqh °C	CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m ² ACCIAIO													
				DISTANZA FRA GLI APPOGGI IN METRI					CAMPATA MULTIPLA								
				CAMPATA SEMPLICE		CAMPATA SEMPLICE		CAMPATA SEMPLICE		CAMPATA SEMPLICE		CAMPATA SEMPLICE		CAMPATA SEMPLICE			
2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
25	0,4	-	0,675														
30	0,4	7,83	0,575	76	41					100	63	38					
35	0,4	8,02	0,501	86	51	33				117	79	49	30				
40	0,4	8,21	0,444	101	73	48	29			152	96	66	47	33			
50	0,4	8,59	0,362	114	89	66	45	33		195	129	91	68	48	33		
80	0,5	11,4	0,26	350	250	190	150	120		565	435	325	242	185	140	115	
100	0,5	12,16	0,21	450	300	230	168	145		640	490	390	300	240	190	155	

= materiale disponibile a magazzino